



Ergomat AFB Complete Bubble er produceret af ren polyurethan og er designet til at øge komfort og velvære samt til at reducere risikoen for faldulykker, skader på kroppen, kvalitetsproblemer og sygefravær. Dette er den ultimative måtte til krævende områder eller hvor en antistatisk måtte er en nødvendighed.

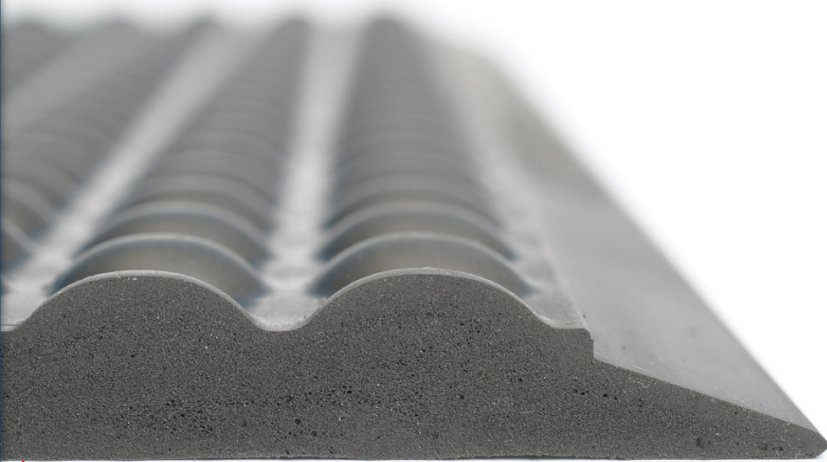

Suveræne sikkerheds egenskaber

- Støbte skrå kanter som aldrig vil bukke op og derved eliminerer risiko for faldulykker.
- Enhver størrelse og form, altid i et stykke.
 - Ingen sammensætning af overlappende eller slidte måtter, hvilket eliminerer risikoen for faldulykker.

Højeste kvalitet

- Kun rent råmateriale anvendes.
 - Uovertruffen holdbarhed og korrekt ergonomisk aflastning.
- Ikke kun aflastende men også ergonomisk fordele.
 - Unikt ergonomisk design som forhindrer almindelige problemer ved stående arbejde.
 - Stimulerer kroppen, så blodgennemstrømningen øges og opmærksomheden skærpes.
 - Sygefravær reduceres, erstatningskrav fra medarbejdere og kvalitetsproblemer elimineres.

Fordele ved AFB Complete Bubble

- Helt igennem en solid måtte og ingen hule bobler der falder sammen.
 - Langsigtet løsning som beholder "bounce back/(blive kastet tilbage)" effekten gennem hele garanti perioden.
- Brandhæmmende.
- Resistens overfor moderate olier og væsker.
- Antistatiske egenskaber.
- Fri for silikone og latex.

5-Års Garanti

Alle Ergomat produkter er dækket af garanti ved normal brug * 24 timer i døgnet 7 dage om ugen. Garantien dækker ikke skader som forekommer, hvis måtten trækkes eller skubbes af noget tungt eller hvis dele skubbes eller trækkes hen over måtten, som f.eks. paller og lign. Garantien i forhold til kemikalier, olier, væsker og andre stoffer er forskellig afhængig af måttetype. Kontakt venligst din forhandler eller en Ergomat medarbejder for at få hjælp til at vælge den korrekte måtte til dit miljø. Garanti perioden gælder fra købsdatoen. Garantien dækker kun erstatning af produktet, ingen direkte eller indirekte omkostninger dækkes.

* Det anses som normal brug, hvis en person står eller går på en Ergomat måtte med normalt fodtøj.

ERGOMAT AFB Complete Bubble

Egenskaber	Standard	ERGOMAT AFB Bubble
Materiale		Opskummet polyurethan
Farve		Lys grå
Vægt		2600 g +/- 50 g // 5.75 lbs +/- 0.1 lbs
Længde uden skrå kanter		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Bredde uden skrå kanter		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
Tykkelse		15 mm // 0.625"
Massefylde	ISO 2781	390 kg/m ³ +/- 10 %
Hårdhed	DIN 53505	22-30 Sh A
Kompression Trykflade = ø 100 mm % ved tryk på 240 kg	Tinby A/S standard	50%
Slidstyrke = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	540 mm ³ // 21 in ³
Brudstyrke / trækstyrke	EN ISO 527-1	1,3 Mpa
Brudforlængelse	EN ISO 527-1	230%
Rivestyrke	ASTM D 624	2,5 N/mm
Elektrisk modstand Overflade punkt til punkt % 50 RH	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	1 x 10 ⁹ Ω - 5 x 10 ⁹ Ω
Brand egenskaber	EN 13501-1 (DIN 4102-B1 Part 14)	Cfl-s1 (B)
Termiske egenskaber Minimum brug Maximum brug Maximum kortvarigt	Ergonomiske egenskaber forbliver	0°C // 32°F 80°C // 176°F 120°C // 248°F
UV-resistens		Ringe
Hydrolyse bestandighed		God
Renrum anvendelse	EN ISO 14644-1	ISO Klasse 5 (100)
Garanti		5 år