


Ergomat Infinity smooth er den eneste ergonomiske måtte med op til 12 års garanti i tørre områder. Infinity Bubble måtten har polyurethan måttens komfort med den ekstra fordel, at den er rengøringsvenlig pga. dens lukkede celler og den ikke porøse overflade. Ergomat Infinity Bubble er modstandsdygtig over for kemikalier og er UV bestandig (bortset fra organiske opløsningsmidler).

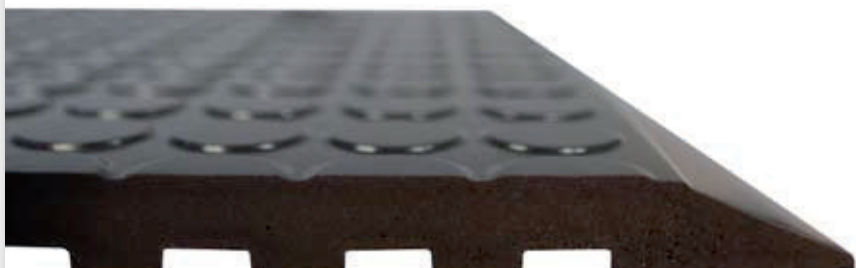

Suveræne sikkerheds egenskaber

- Støbte skrå kanter
 - De vil aldrig bukke op, eliminerer risiko for faldulykker
- Så godt som alle størrelser og forme, altid i et stykke
 - Ingen sammensætning af overlappende eller slidte måtter, hvilket eliminerer risikoen for faldulykker

Højeste kvalitet

- Kun rent råmateriale anvendes
 - Uovertruffen holdbarhed og livstids ergonomiske fordele
- Fri for silikone og latex
- Massiv måtte helt igennem

Fordele ved Infinity Smooth

- Udsættes den for kemikalier og UV vil det ikke påvirke måttens udseende oven på; ingen bukken op, svulmen op eller udvidelse
- Den hvide farve giver "ekstra lys" ved ethvert samlebånd eller områder, hvor visual inspektion er vigtig
- Den lukkede celle/ikke porøse overflade gør måtten spule- og rengøringsvenlig
- Antistatiske egenskaber
- Renrum ISO Klasse 5 (100)

Op til 12 år

Alle Ergomat produkter er dækket af garanti ved normal brug * 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Garantien dækker ikke skader som forekommer, hvis måtten trækkes eller skubbes af noget tungt, eller hvis dele skubbes eller trækkes hen over måtten, som f.eks. paller. Garantien i forhold til kemikalier, olier, væsker og andre stoffer er forskellig afhængig af måttetype. Kontakt venligst din forhandler eller en Ergomat medarbejder for at få hjælp til at vælge den optimale måtte til dit miljø. Garanti perioden gælder fra købsdatoen. Garantien dækker kun erstatning af produktet, ingen direkte eller indirekte omkostninger dækkes.

* Det anses som normal brug, hvis en person står eller går på en Ergomat måtte med normalt fodtøj i et miljø, hvor temperaturen er under 25° C (77° F) og luftfugtigheden er under 80%.

Egenskaber	Standard	ERGOMAT Infinity Smooth
Materiale		Opskummet Polyurethan
Farve		Sort, sølv, hvid, rød, gul og blå
Vægt		2200 g +/- 50 g // 4.85 lbs +/- 0.1 lbs
Længde uden skrå kanter		91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 0.38"
Bredde uden skrå kanter		60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 0.38"
Tykkelse		11 mm // 0.43"
Massefylde	ISO 2781	390 kg/m ³ +/- 10 %
Hårhed	DIN 53505	37-45 Sh A
Overflade holdbarhed	DIN 4649 test udstyr med 2,5N vægt	30 m
Brand egenskaber	DIN 4102 Part 1 / Section 6.2	Brandhæmmende materiale
Elektrisk modstand Overflade punkt til punkt % 50 RH	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	1 x 10 ⁹ Ω - 5 x 10 ⁹ Ω
Termiske egenskaber Minimum brug Maximum brug Maximum kortvarig	Ergonomiske egenskaber forbliver	0°C // 32°F 80°C // 176°F 120°C // 248°F
Garanti		Op til 12 år

Kemikalie resistens

(alle nedenstående anbefalinger er baseret på brug af måtter i tørre områder, hvor spild af væsker fjernes med det samme)

	<u>Overflade</u>	<u>Bagside</u>
Svag syre	God	Rimelig
Stærk syre	Rimelig	Dårlig
Svag base	God	Rimelig
Stærk base	Rimelig	Dårlig
Organiske opløsningsmidler	Dårlig	Rimelig
Alkoholer	Rimelig	Rimelig
Carbonhydrider	Excellent	Rimelig
Vand	Excellent	Rimelig
UV stråling	God	Dårlig

Rengøringsmåde

Fej eller støvsug:

Hvis vask er nødvendig, vask overflade med sæbevand (pH skala 2 - 9.5). Hvis bagsiden af måtten bliver våd under vask, skal måtten ligge med forsiden nedad, indtil den er tør og alt fugt er væk.