


Ergomat Nitro er specielt designet til at give de bedste ergonomiske og antiskrid egenskaber i de mest barske miljøer. Denne måtte er modstandsdygtig overfor olier, mange alkaliske væsker, syrer og varme metalspånere op til 600°C. Nitro matten har en unik profil med spidse kegler som gør den til den perfekte måtte til eksempelvis fødevarer- & metalindustrien samt til områder hvor det er vigtigt med gode skridsikre egenskaber.

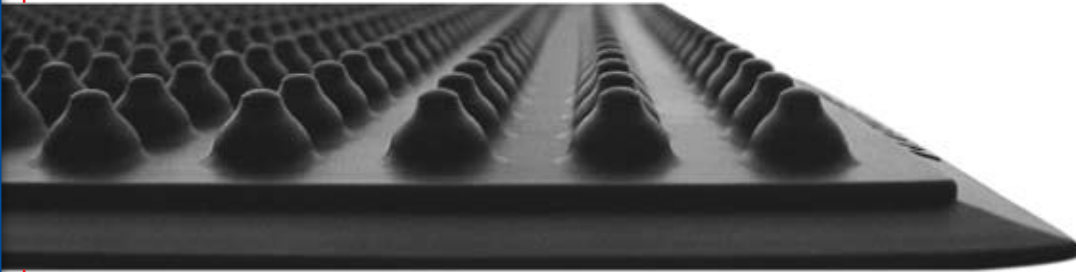


ERGOMAT Nitro

Suveræne sikkerheds egenskaber

- Støbte skrå kanter som aldrig vil bukke op og derved eliminerer risiko for faldulykker.
- Enhver størrelse og form, altid i et stykke.
 - Ingen sammensætning af overlappende eller slidte måtter, hvilket eliminerer risikoen for faldulykker.

Højeste kvalitet

- Den bedste kvalitet af rent råmateriale.
 - Uovertruffen holdbarhed og korrekt ergonomisk aflastning.
- Fri for silikone og latex.
- Ikke kun aflastende, men også ergonomiske fordele:
 - Unikt ergonomisk design som forhindrer almindelige problemer ved stående arbejde.
 - Stimulere kroppen, så blodgennemstrømningen øges og opmærksomheden skærpes.
 - Sygefravær reduceres, erstatningskrav fra medarbejdere og kvalitetsproblemer elimineres.



Fordele ved Nitro

- Skridsikker kegle profil.
- Kan autoklaveres.
- Tåler op til 600°C (svejsning).
- Udsættes matten for kemikalier vil det ikke have indflydelse på mattsens tilstand.
- Ingen bukken op ved de skrå kanter.
- Ingen svulmen op eller udvidelse af matten.
- Bevarer de aflastende egenskaber.
- Reducerer risikoen for faldulykker.

3-Års Garanti

Alle Ergomat produkter er dækket af garanti ved normal brug * 24 timer i døgnet 7 dage om ugen. Garantien dækker ikke skader som forekommer hvis matten trækkes eller skubbes af noget tungt eller hvis dele skubbes eller trækkes hen over matten, som f.eks. paller og lign.. Garantien i forhold til kemikalier, olier, væsker og andre stoffer er forskellig afhængig af måttetype. Kontakt venligst din forhandler eller en Ergomat medarbejder for at få hjælp til at vælge den korrekte måtte til dit miljø. Garanti perioden gælder fra købsdatoen. Garantien dækker kun erstatning af produktet, ingen direkte eller indirekte omkostninger dækkes.

* Det anses som normal brug, hvis en person står eller går på en Ergomat måtte med normalt fodtøj

Egenskaber	Standard	ERGOMAT Nitro
Materiale		Nitril
Farve		Sort
Vægt		4400 g +/- 50 g // 9.7 lbs +/- 1.75 oz
Længde uden skrå kanter		92 cm +/- 1% // 36.2" +/- 1%
Bredde uden skrå kanter		60,4 cm +/- 1% // 23.8" +/- 1%
Tykkelse		15 mm // 0.59 in
Massefylde	ISO 2781	1370 kg/m ³
Hårdhed	ISO 868	50-60 Sh A
Friktion	AVK Standard	45 N
Slidstyrke = 5 N	ISO 46 49 (5N)	92 mm ³ // 3.6 in ³
Brudforlængelse	ISO 37	790%
Rivestyrke	ISO 34 Metode C	28 N/mm
Elektrisk modstand Overflade punkt til punkt % 50 RH	IEC-61340 4-1 / ESD STM7.1-2001	>1 x 10 ¹⁰ Ω
Isolationsmodstand	EN 60 335-1994	Ikke testet
Antændelsepunkt	Tabel værdi	400°C // 752°F
Termisk ledsevne	Tabel værdi	3,3 W/m/°C
Termiske egenskaber		
Minimum brug		-40°C // -40°F
Maximum brug	De ergonomiske egenskaber bibeholdes	90°C // 194°F
Maximum kortvarigt		600°C // 1112°F
UV-resistens		Ringe
Renrum anvendelse	EN ISO - 14644-1	ISO Klasse 5 (100)
Garanti		3 år